




מדה צמנטית

סופר מדה לריצוף

למילוי ותשתית (LSF)

- **תיאור:** "סופר מדה לריצוף" הינה תערובת טרייה, בעלת עבירות מעולה, קלת פילוס, ידידותית לסביבה, נוחה למשתמש, קלה ונוחה ליישום.
- **יעוד:** תשתית איכותית להדבקת ריצוף פנים וחץ (תחליף לסומסום וחול).
- **מרכיבי התערובת:** צמנט, אגרגטים, מים ומוספים כימיים מיוחדים.
- **שינוע באתר:** בשפיכה חופשית ממערבל הבטון, באמצעות משאבה מתאימה או באמצעות סל מנוף.
- **יישום:** חומר קל לפילוס, היישום פשוט ומהיר באמצעים הקיימים והמקובלים באתר.
- **מאפייני החומר הטרי:** עבירות מעולה המאפשרת התהדקות ויישור קל ומהיר של פני השטח.
- **תקנים ומפרטים רלוונטיים:**
 - ת"י 1555, חלק 3, "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף".
 - ת"י 1629, "מערכת חיפוי רצפה באריחי טרצו".
 - ת"י 5566, חלק 2, "מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף".

"סופר מדה לריצוף" מסדרת מוצרי הקיימות מיוצרת במפעלים ייעודיים, מתקדמים וממוחשבים של חברת "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.

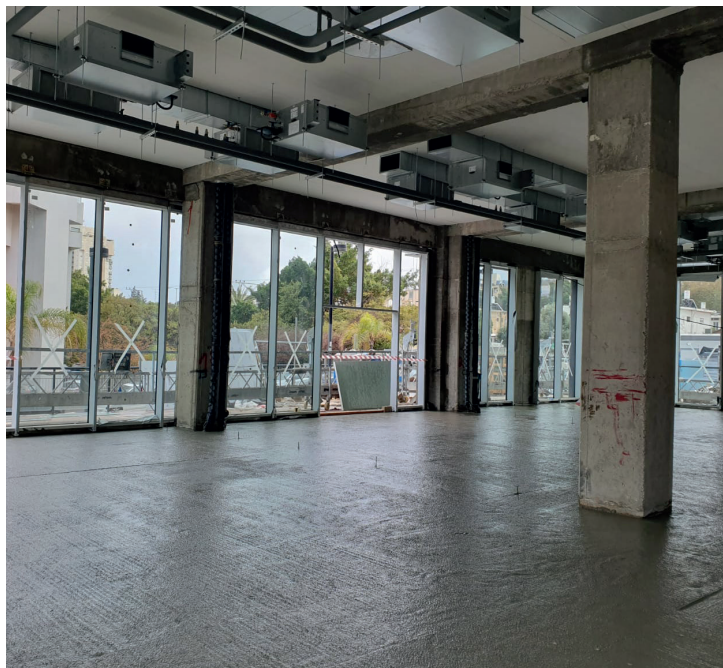

הנסון (ישראל) בע"מ

משרד ראשי

רח' זבוטינסקי 5

רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקסימיליה: 03-5759933

www.hanson-israel.com

סופר מדה לריצוף למילוי ותשתית, בחירה נבונה לרצפה נאה !!!



מדה צמנטית

סופר מדה לריצוף

למילוי ותשתית (LSF)

- שימושים אופייניים:
 - תשתית לריצוף באמצעות טיט בבתי מגורים, מסחר, משרדים ובמבני ציבור.
 - חומר למילוי בעל חוזק נמוך ומבוקר.
 - כיסוי והגנה על הצנרת המונחת על פני רצפת הבטון.
- יתרונות:
 - מכיל חמרים ידידותיים לסביבה הנתנים למחזור.
 - מאפשר פריקה קלה, מהירה ונקייה ישירות למפלס המבנה הנדרש.
 - מצמצם את הצורך לניקוי משטח העבודה לפני יישום.
 - התערובת הטרייה קלת התהדקות ופילוס.
- החומר לא מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואת האריחים.
- החומר בעל משקל מרחבי נמוך.
- החומר הקשוי הינו בעל חוזק נמוך ומבוקר בהתאם לדרישת הלקוח.
- הביצוע מתבצע ללא פחת.
- החומר הקשוי קל לסיתות.
- צפיפות החומר הקשוי מונעת חדירת מזיקים דרכו.
- החומר הקשוי מהודק ואינו שוקע.
- המוליכות ההידראולית של החומר הקשוי נמוכה (בהשוואה לתשתית מסומסום שהיא בעלת מוליכות הידראולית גבוהה).
- מתאים לדרישות התקנים הישראלים.

■ כל האמור לעיל מבוסס על ניסיון מצטבר ותוצאות בדיקות שנעשו במעבדות חב' הנסון אך איננו מהווה מפרט דרישות או הנחיות מחייבות או ייעוץ מקצועי. השימוש בחומר מחייב ניסוי שטח מקדמי לכל שימוש ספציפי בנפרד. אחריות חב' הנסון היא לאיכות החומר הטרי בלבד בכפוף ליישום נכון ולתנאי מכירה ואספקה כפי שמפורטים בהצעה לאספקת מוצרי "בטון" או "תשתית וגמר" או "מוצרים דקים".

תכונות ונתונים טכניים

משקל מרחבי של החומר הטרי	1650-1850 ק"ג / מ"ק
משקל מרחבי של החומר הקשוי	1550-1750 ק"ג / מ"ק
חוזק בלחיצה (בגיל 28 יום)	2.0 עד 8.0 מגפ"ס
גודל אגרגט מרבי	10 מ"מ
עובי השכבה המינימלית	8 ס"מ
אופן יישום הריצוף על גבי החומר	באמצעות מלט צמנטי ("טיט")

הוראות ודגשים:


- המוצר מוכן לשימוש ואין לערבב בו כל חומר שהוא, כל תוספת עלולה לפגום בתכונותיו.
- החומר מובא לאתר לפי הזמנה במערבלים בנפחים שונים ובהתאם להתקדמות העבודה.

אריחי ריצוף

שכבת הדבקה ייעודית (מולטי טיט-MC1), או על פי הצורך

סופר מדה לריצוף

בידוד אקוסטי

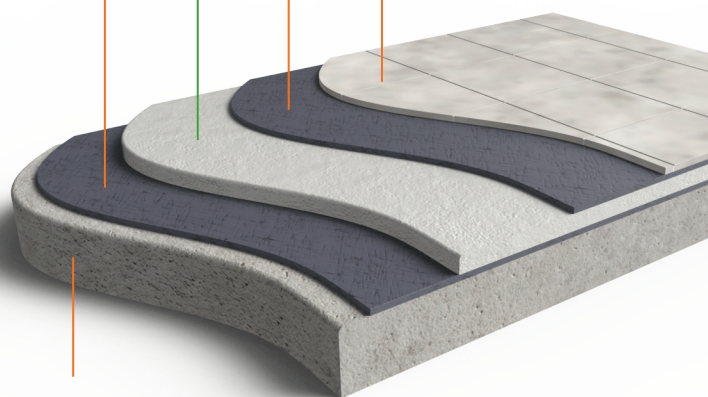

רצפת בטון

סופר מדה לריצוף למילוי ותשתית, בחירה נבונה לרצפה נאה !!!