

הנסון (ישראל בע"מ)

משרד ראשי

רח' זבוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקסימיליה: 03-5759933

הנסון
HEIDELBERGCEMENT Group

מדות צמנטיות

סופר פלס

סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס

הנסון (ישראל בע"מ)

משרד ראשי

רח' זבוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקסימיליה: 03-5759933

הנסון
HEIDELBERGCEMENT Group

מדות צמנטיות

סופר פלס

סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס



■ **תיאור:** סדרת מוצרי ה"סופר פלס" כוללת סוגים שונים של מדות צמנטיות טריות המסופקות בערבלים בדומה לבטון.

מוצרי ה"סופר פלס" משמשים ליצירת שכבת השלמה מישורית על גבי רצפות קיימות והם פרי פיתוח ייחודי של מעבדות חברת "הנסון".

■ **ייעוד:** מוצרי הסופר פלס מחולקים לשתי קבוצות בהתאם לתכונות החומר הטרי ואופן השימה:

• **פיוליט סופר פלס** – מוצרים קלי משקל וקלי פילוס המשמשים כתשתית להדבקת אריחים, שטיחים ופרקטים.

• **מדה סופר פלס** – מוצרים מתפלסים ליישום מהיר ומדויק כתשתית לכל סוגי החיפוי.

כל מוצרי ה"סופר פלס" מתאימים לבתי מגורים, מבני ציבור, מבני תעשייה וכד'.

■ **שימה:** באמצעים הרגילים המקובלים באתר (משאבה / דוד מנוף / שפיכה ישירה).

ייצור מוצרי ה"סופר פלס" מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.



מדה פלס 3000 במפעל תעשייתי



מדה פלס 1000 כתשתית באולם ספורט



מדה פלס 1000 בבניין משרדים



מכון התקנים הישראלי



מדה פלס 2000 בוילת יוקרתית



עיצוב והפקה: יוסי ג'יברי סטודיו לעיצוב

הנסון – מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית

כל הזכויות שמורות להנסון (ישראל) בע"מ

הנסון – מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית

מדות צמנטיות

סופר פלס

סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס

הנסון (ישראל בע"מ)
משרד ראשי
רח' זבוטינסקי 5, רמת גן 5252006
ת.ד. 3540, רמת גן 5213604
טלפון: 03-5764242
פקס/מייל: 03-5759933



סיווג, תכונות וייעודים

פיוליט סופר פלס:

- מוצרים קלי משקל.
- נוחים וקלים ליישום.
- חוסכים בעלויות וזמן.
- עומד בדרישות התקנים הישראליים.
- אינם מכילים סיד ואינם תוקפים צנרות ואריחי שיש.
- ניתן לקבל בחוזק וסומך נדרשים.

פיוליט סופר SL:

- תשתית מעולה לאריחים, שטיחים ופרקטים.
- לכיסוי והגנת צנרת.
- ללא שקיעה וללא יצירת חללים.



- תערובת קלת משקל לשימושים לא מבניים.

פיוליט סופר קל:

- לשיפור הבידוד הטרמי.
- ליצירת משטחים משופעים לניקוז מים וכתשתית לאיטום.

מוצרים קלי פילוס - פיוליט סופר פלס			
תכונות	פיוליט סופר SL	פיוליט סופר מדה	פיוליט סופר קל
משקל מרחבי טרי (ק"ג / מ"ק)	1700 - 1850	2100 - 1950	1700 - 1550
משקל מרחבי יבש (ק"ג / מ"ק)	1580 - 1720	1980 - 1830	1580 - 1430
דרגות סומך (בהתאם לדרישה)	S4-S7	S6-S8	S6
חוזק לחיצה 28 יום (מגפ"ס)	15 - 4	25 - 15	6 - 4
עובי שכבה מינימלית (ס"מ)	4	5	4
עובי שכבה מקסימלי	לא מוגבל	לא מוגבל	לא מוגבל
אגרגט מירבי (מ"מ)	10	10	4
סיבים	בהתאם לדרישה	כן	בהתאם לדרישה
רמת פילוס	קל פילוס	קל פילוס	קל פילוס
ייעוד	תשתית קשיחה (מדה) להדבקה	תשתית קשיחה (מדה) להדבקה	תשתית קשיחה (מדה) להדבקה
אריחים, שטיחים, פרקטים	כן	כן	לא
PVC וציפויים	לא	לא	לא
חימום תת ריצפתי	כן	כן	כן (עבור תשתית)
לשיפועים וכיסוי צנרת ריצפתית	כן	כן	כן
טיפול בפני השטח	להסיר קרום עליון	להסיר קרום עליון	להסיר קרום עליון
מגבלות שאיבה	אין	אין	לא עם משאבת בטקל

מוצרים מתפלסים - מדה סופר פלס			
תכונות	מדה פלס 1000	מדה פלס 2000	מדה פלס 3000
משקל מרחבי טרי (ק"ג / מ"ק)	2100 - 1900	2100 - 1900	2100 - 1900
משקל מרחבי יבש (ק"ג / מ"ק)	2000 - 1800	2000 - 1800	2000 - 1800
דרגות סומך (בהתאם לדרישה)	שירוע 600-750 מ"מ	שירוע 700-850 מ"מ	שירוע 750-850 מ"מ
חוזק לחיצה 28 יום (מגפ"ס)	30 - 15	40 - 25	40 - 25
עובי שכבה מינימלית (ס"מ)	5	3	1
עובי שכבה מקסימלי (ס"מ)	15	10	3
אגרגט מירבי (מ"מ)	10	8	4
סיבים	כן	כן	כן
רמת פילוס	מתפלס	מתפלס	מתפלס
ייעוד	תשתית קשיחה (מדה) להדבקה	תשתית קשיחה (מדה) להדבקה	תשתית קשיחה (מדה) להדבקה
אריחים, שטיחים, פרקטים, PVC, ציפויים, חימום תת ריצפתי, כיסוי צנרת ריצפתית	כן	כן	כן
טיפול בפני השטח	בהתאם להנחיות המתכנן	בהתאם להנחיות המתכנן	בהתאם להנחיות המתכנן
מגבלות שאיבה	אין	אין	אין

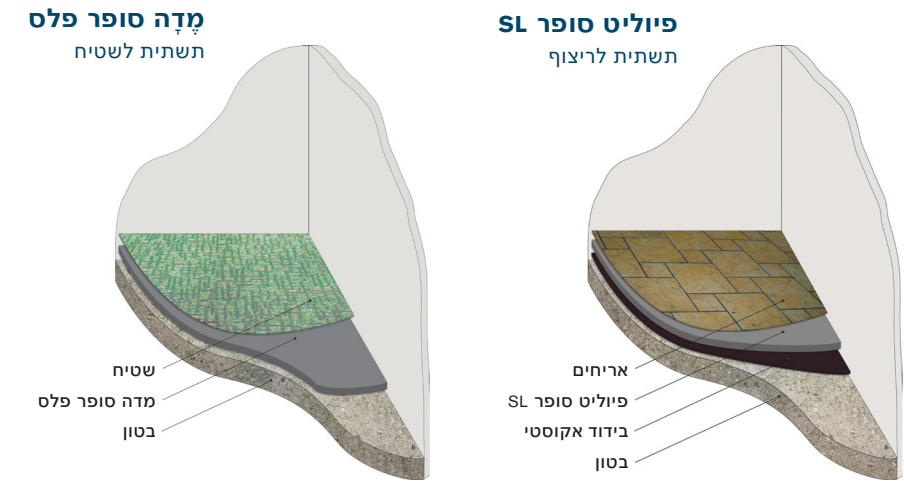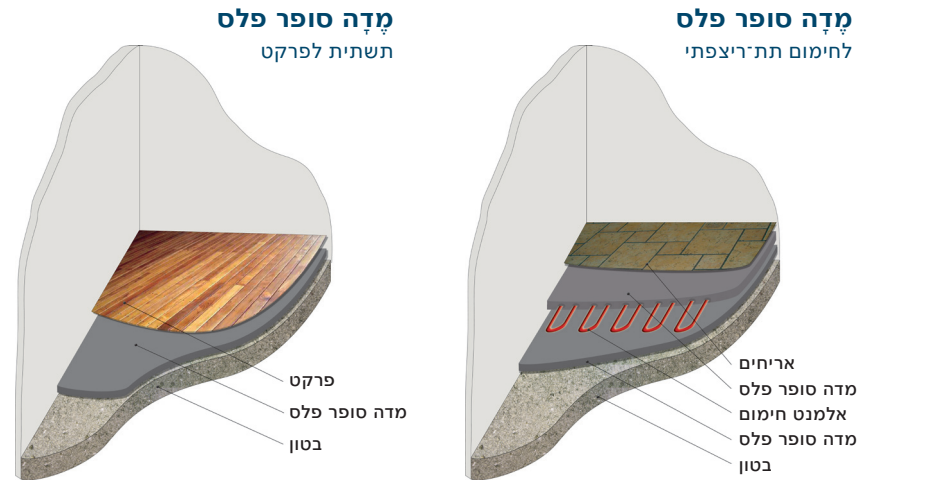

הנסון - מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית

הנסון - מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית