



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933


בטון מובא

בטון אדריכלי

Exposed Designed Concrete

- **תיאור:** בטון מובא מסוג ב-30 או יותר ברמות גימור שונות מיוחדות על פי הנחיות האדריכל.
- **ייעוד:** רכיבי מבנה ומשטחים מיוחדים ברמות גימור שונות: גלוי, לבן, צבעוני, חלק, מחוספס, קורדרוי, מודפס, גרנוליט.
- **שימה:** בשפיכה ישירה, באמצעות כלי מעביר (סל מנוף) או באמצעות משאבה.
- **יישום:** בתבניות ייעודיות בהתאם לדרישות המתכנן ולגימור הנדרש, תוך הקפדה על סוג נוזל הפרדה ("שמן תבניות"), שיטת היציקה, הריטוט והאשפרה.
- **תקנים ומפרטים רלוונטיים:** ת"י 466 חלק 1, ת"י 26, ת"י 118, ת"י 601 והמפרט הכללי לעבודות בניין, פרק 54

ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.

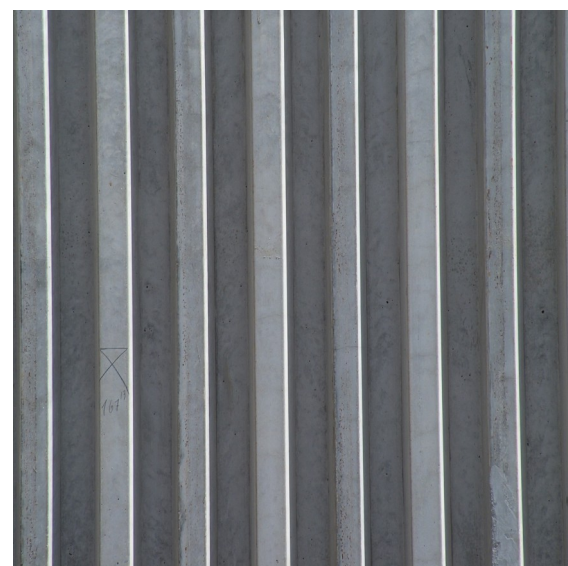

בטון אדריכלי של הנסון, שם דבר - נהדר!



הנסון ישראל בע"מ

משרד ראשי

רחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן 5252006

ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242

פקס: 03-5759933

בטון מובא

בטון אדריכלי

Exposed Designed Concrete

סיווג, תכונות וייעודים

תכונות ומאפיינים	ב-30	ב-40	ב-50
חוזק בגיל 28 יום (מינ. מגפ"ס)	ממוצע 33.0 דוגמה בודדת 27.0	ממוצע 43.0 דוגמה בודדת 37.0	ממוצע 53.0 דוגמה בודדת 47.0
ייעודים עיקריים	<ul style="list-style-type: none"> ■ רכיבי בטון גלוי שאינם מיועדים לגימור נוסף (טיח, צבע, חיפוי) ■ רכיבי בטון שאינם מיועדים לגימור נוסף לצביעה ללא טיח (בחניונים, אולמות תעשייה וכד') ■ אלמנטים טרומיים שונים ■ בטון "מודפס" בהטבעה ■ תעלות בטון לעבודות תשתית ופיתוח בהם נדרש גוון התואם את הסביבה (חום-אדמה, ירוק-צמחייה וכד') ■ פסלים מבטון 		
גודל אגרגט מירבי	25 מ"מ ("פוליה גדולה") - בטון רגיל 19 מ"מ ("פוליה קטנה") - בטון משאבה 14 מ"מ ("עדש") - בטון ללא פוליה 9.5 מ"מ ("סומסום") הערה: גודל האגרגט ייקבע בהתאם למידות התבנית.		
שיטת ציפוף	ריטוט מכני / ציפוף ידני הערה: סומך הבטון ייקבע בהתאם		

<ul style="list-style-type: none"> ■ גימור תבנית חלקה (פלדה/פורמאיקה) ■ גימור "תבנית לוחות עץ" ■ גימור "מחוספס ומסורק" ■ גימור "מודפס", גימור "קורדרוי" ■ גימור "גלוי" ■ גימור "לבן" ■ גימור "צבעוני" ■ גימור "חלק" ■ גימור "גרנוליט". 	רמות גימור
---	------------

<ul style="list-style-type: none"> ■ בעת ההזמנה, יש להדגיש שמדובר בבטון אדריכלי ולהגדיר באופן ברור את קצב האספקה הרצוי וכל נתון רלוונטי אחר. ■ לתנאי מזג האוויר השפשעה ישירה על השגת גימור אדריכלי. בכל מקרה של חשש או ספק, יש להתייעץ עם נציג חברת "הנסון" 	<p style="text-align: right;">הוראות ודגשים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ת"י 118 ות"י 601 ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי. ■ הבטון נועד להובלה ופריקה תוך 90 דקות אלא אם סוכם אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.
---	---

בטון אדריכלי של הנסון, שם דבר - נהדר!